



P2U 二合一視訊教學攝影機 快速安裝指南

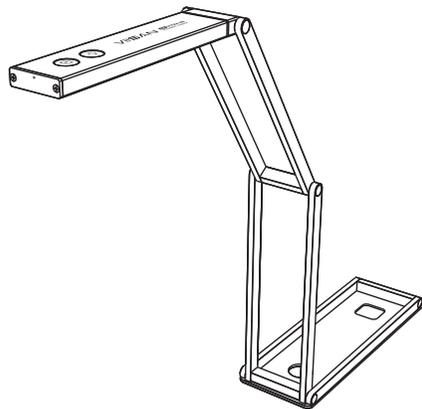

請在使用產品前閱讀本指南。

四：部件說明

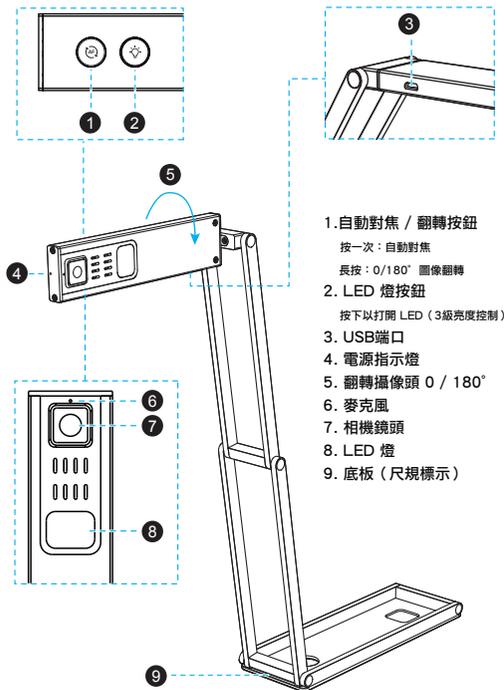

1. 自動對焦 / 翻轉按鈕
按一次：自動對焦
長按：0/180° 圖像翻轉
2. LED 燈按鈕
按下以打開 LED (3級亮度控制)
3. USB 端口
4. 電源指示燈
5. 翻轉攝像頭 0 / 180°
6. 麥克風
7. 相機鏡頭
8. LED 燈
9. 底板 (尺規標示)

一：產品描述

感謝您購買VIISAN維山科技產品，P2U是一款輕巧便攜型二合一視頻教學攝影機，適用於遠距教學、課堂實物演示及網路直播等運用，此快速安裝指南提供簡易功能介紹從開箱到如何連接正確使用此視頻展台步驟說明，如果您對產品有任何技術或服務問題，請發送電子郵件至info@viisan.com 我們客服，我們將為您提供即時服務和產品支持。

安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品：

操作須知：

- 請依本產品建議的操作環境下使用，勿在水或熱源附近使用。
- 請勿將本產品傾斜或置於不穩定的推車、台面、或桌面上。
- 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔，因其具有通風功能及避免本產品過熱。
- 請勿自行開啟或移除外蓋，因可能產生觸電或其他危險。

如有下列情形，請將本產品的電源拔除，並洽合格服務人員進行維修服務：

- USB 接口有磨損或損壞時。
- 本產品遭液體、雨或水濺濕時。

存放須知：

- 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處，以免磨損或損壞電線或插頭。
- 雷雨期間或長時間不用本產品時，請將 USB 接線移除。
- 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上。

清潔須知：

- 清潔前請將所有接線拔下，使用乾燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或揮發性溶劑擦拭。



二：產品規格


影像感測器	5百萬像素 1/4" CMOS
光圈F/NO (Infinite)	2.0
最大拍攝範圍	410 x 308mm
最大輸出分辨率	5百萬像素 (2592 x 1944)
輸出分辨率 / FPS	MJPEG: 2592x1944@30fps, 2560x1440@30fps 1600x1200@30fps, 1920x1080@30fps 1280x720@30fps, 1024x768@30fps 960x540@30fps, 640x480@30fps 640x360@30fps YUY2: 1280x720@10fps, 1024x768@15fps 960x540@15fps, 640x480@30fps 640x360@30fps
支援影片格式	MJPG / YUY2
對焦	自動 / 手動對焦
光源	LED燈
圖像旋轉	0° / 180° 翻轉
電源支援頻率	50 / 60 Hz
介面	USB 2.0
麥克風	內建全向麥克風
電源	USB 供電 (5V/500mA)
驅動	UVC / UAC 兼容 (免驅動程式)
操作系統支援	Windows, macOS, ChromeOS
尺寸	閉合: 195x66x13mm 展開: 393x66x346mm
淨重	430克

注意：規格如有更改，恕不另行通知


三：包裝內容

使用前請確保包裝中包含以下物品，如果缺少任何物品，請聯繫您購買產品的經銷商。

1. P2U 視訊教學攝影機
2. 收納袋
3. USB 數據線
4. 快速入門指南

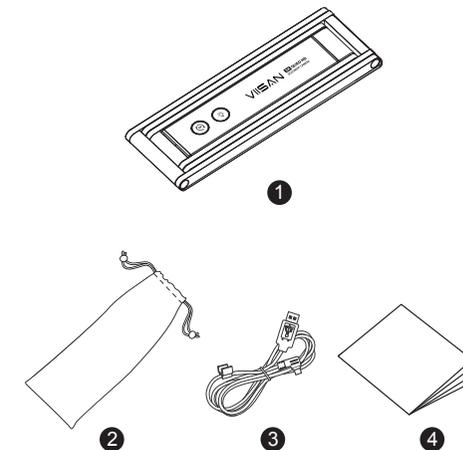


五：展開裝置

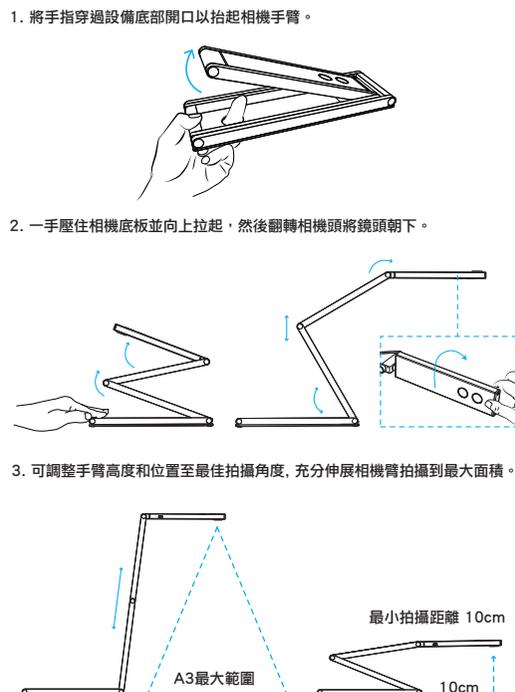

六：裝置連線及軟體下載

1. 將隨附的 USB 數據線插入相機並將另一端連接到電腦上的 USB 端口。
2. 將理線器固定到攝像機臂上。

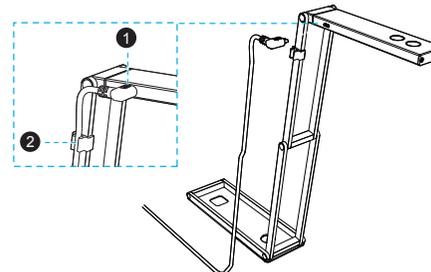

使用兼容軟件：

VIISAN維山 P2U視訊教學攝影機符合UVC攝像機標準，您可以將它與各種軟件一起使用，只要它們識別來自UVC攝像機的視頻源即可，例如：您可以將與 Zoom、Microsoft Teams 或 Google Meet 等第三方視頻會議軟件一起使用。若要獲得該款視頻展台的全部功能，我們建議下載VIISAN VisualCam專屬軟件一起使用，您可以從VIISAN網站的以下鏈接下載此免費軟件。

<https://www.viisan.com/en/download/type4.html>



七：產品保固

用戶資訊

姓名		性別	
通訊地址			
電子郵件			
電話			
購買地點			
購買日期			
產品序號			
經銷商資訊			

本產品提供一年保固，自購買之日起持續(1)年。

維山科技有限公司
VIISAN Technology Co., Ltd.
www.viisan.com
客服郵箱: info@viisan.com